

IC-100 FKC

Insertable de Leña Panorámico con Campana y T. Centrifuga



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Fundición.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Doble Cámara.
- Opción 4 canalizaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 17,9 kW.

Potencia Nominal 14,5 kW.

Temperatura de Humos Media 205 °C.

Rendimiento 81%.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 390 m³.

Consumo 3,98 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Partículas al 13% O₂ 30,80 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 5 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 88 cm.


Peso 200 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 941 x 450 x 1290:1442 mm.


Medidas Frontal (Alto x Ancho) 594 x 994 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- 2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.

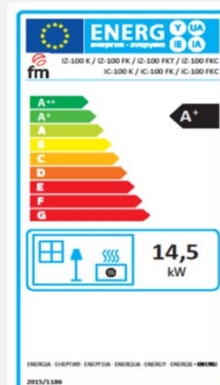

Ficha Técnica

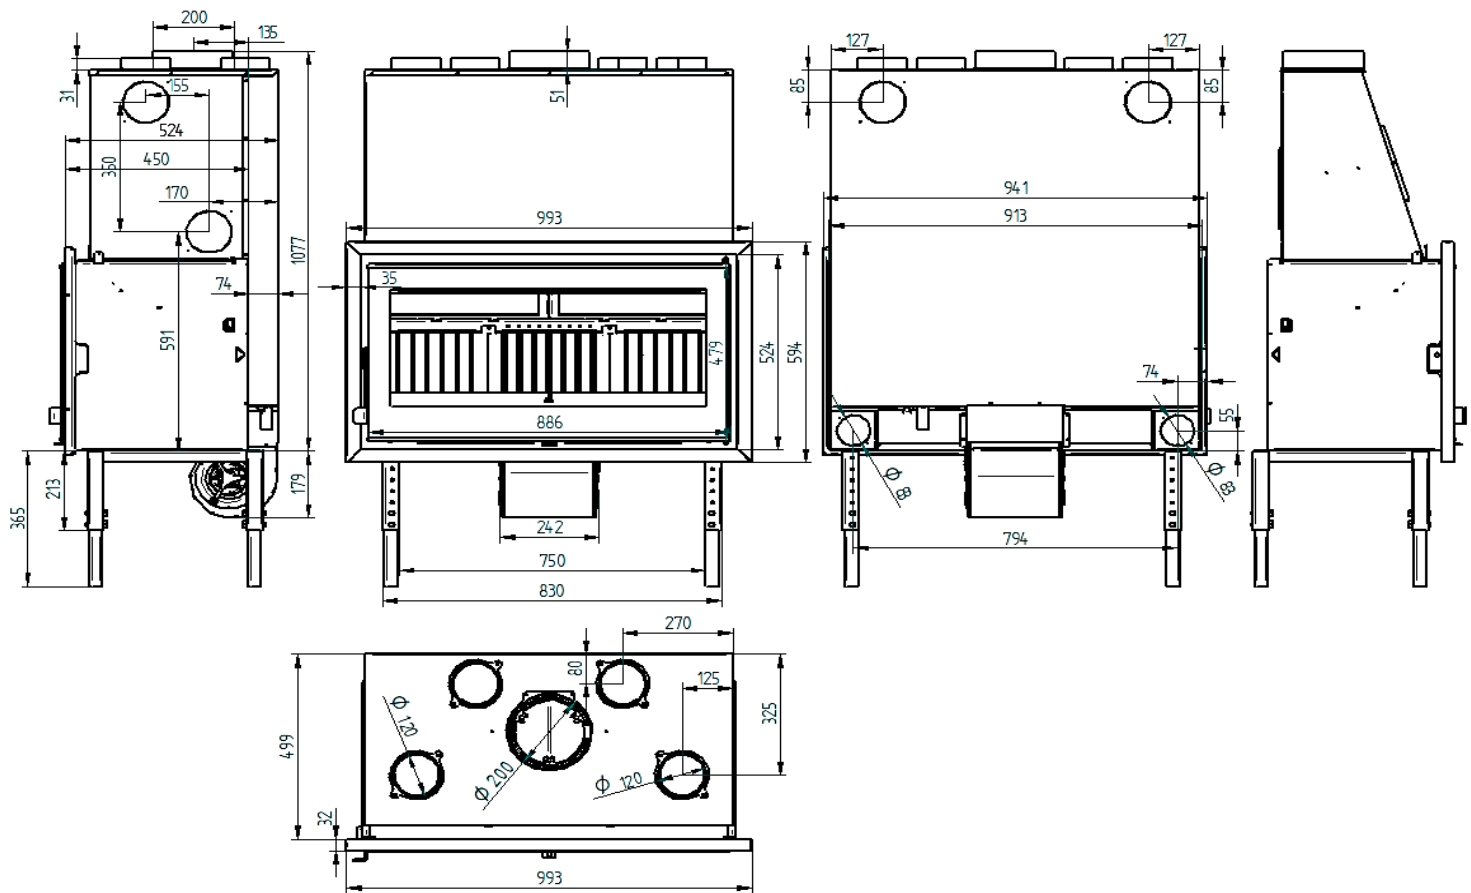

IC-100 FKC

Panoramic Wood Insert with Hood and Centrifuge Fan



EQUIPMENT


- Firewood Measures (WxDxH): 830 x 320 x 365 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Silkscreen glass 750 °C.
- Interior Camera in Cast iron.
- Cast iron door and grid.
- Dual Camera.
- Option 4 pipelines.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 17,9 kW.
Rated Power 14,5 kW.
Medium Smoke Temperature 205 °C.
Yield 81%.
Fuel Wood.
Heated Volume 390 m³.
Consumption 3,98 kg/h.
CO 13% O₂ 0,10 %.
Particulate matter at 13% O₂ 30,80 mg/Nm³.
Equipment made of Steel Up to 5 mm.
Primary Air Intake Regulation
Anticaloric Paint 800°C. Black color.
Trunk Size 88 cm.
Weight 200 kg.
Measurements (WxDxH) 941 x 450 x 1290:1442 mm.
Front Measurements (HxW) 594 x 994 mm.


ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- 2 Nozzles Ø 80 mm for Primary Air Channeling.

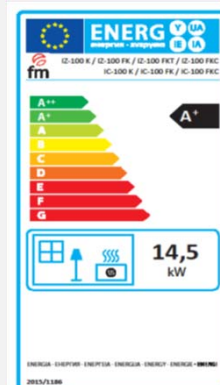

IC-100 FKC

Data Sheet

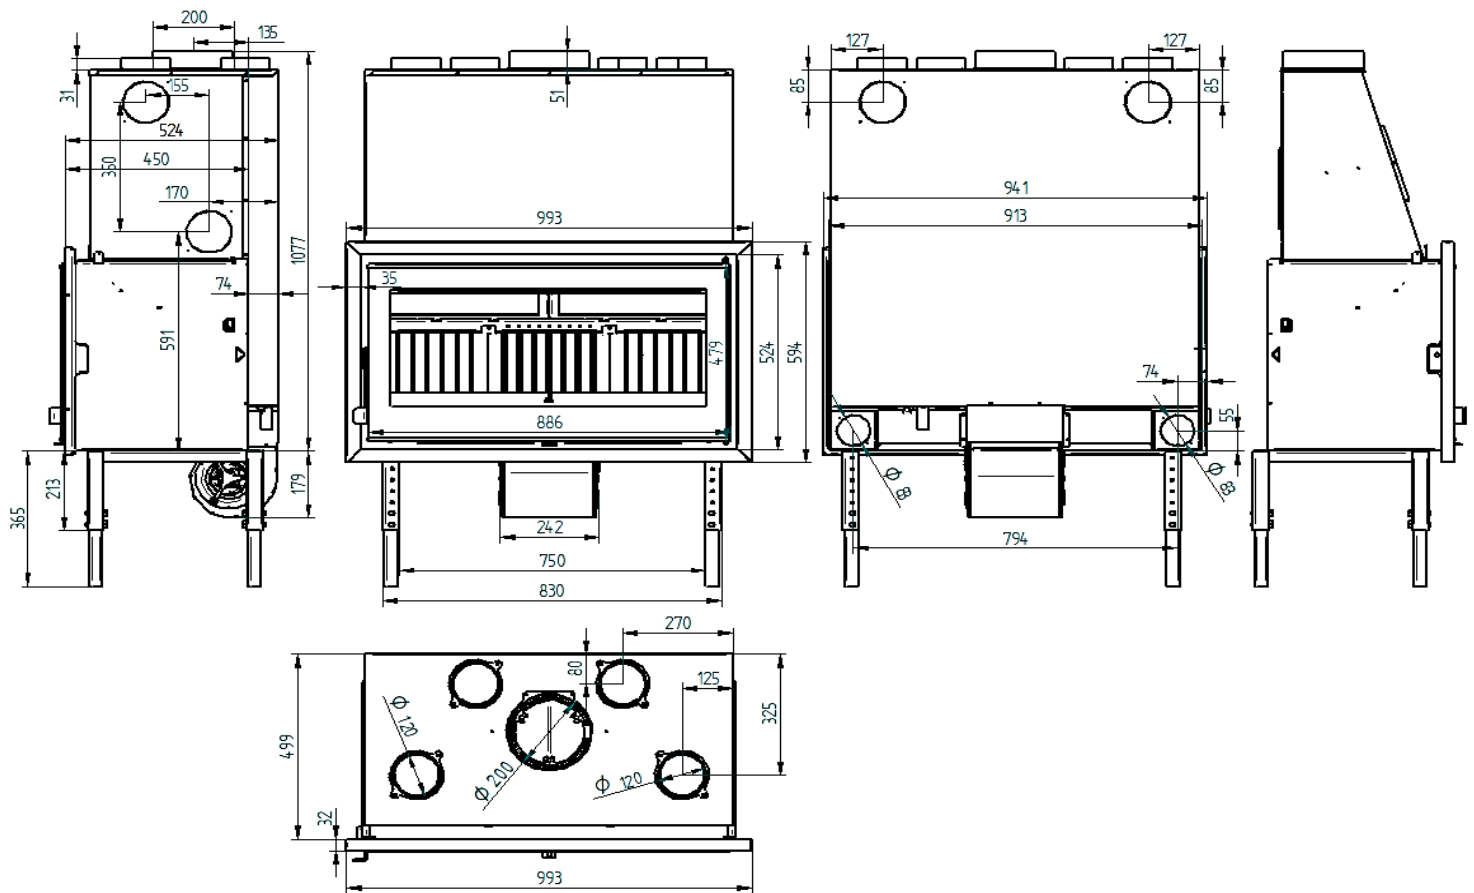

IC-100 FKC

Insert Panoramique à Bois avec Cloche et T. Centrifuge



SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 17,9 kW.

Puissance Nominale 14,5 kW.

Température Moyenne de Fumée 205 °C.

Rendement 81%.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 390 m³.

Consommation 3,98 kg/h.

CO 13% O2 0,10 %.

Matières particulaires 13 % O2 30,80 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 5 mm.

Règlement sur l'admission d'air primaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 88 cm.

Poids 200 kg.

Mesures (L x P x H) 941 x 450 x 1290:1442 mm.


Mesures avant (H x L) 594 x 994 mm.

ÉQUIPEMENT


- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre sérigraphié 750 °C.
- Caméra intérieure en Grille.
- Porte et grille en fonte.
- Double caméra.
- Pipelines de l'option 4.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- 2 buses Ø 80 mm pour la canalisation d'air primaire.

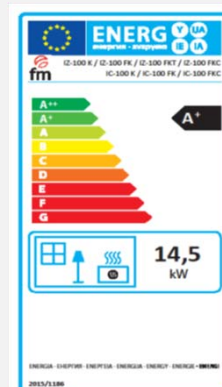

Fiche Technique

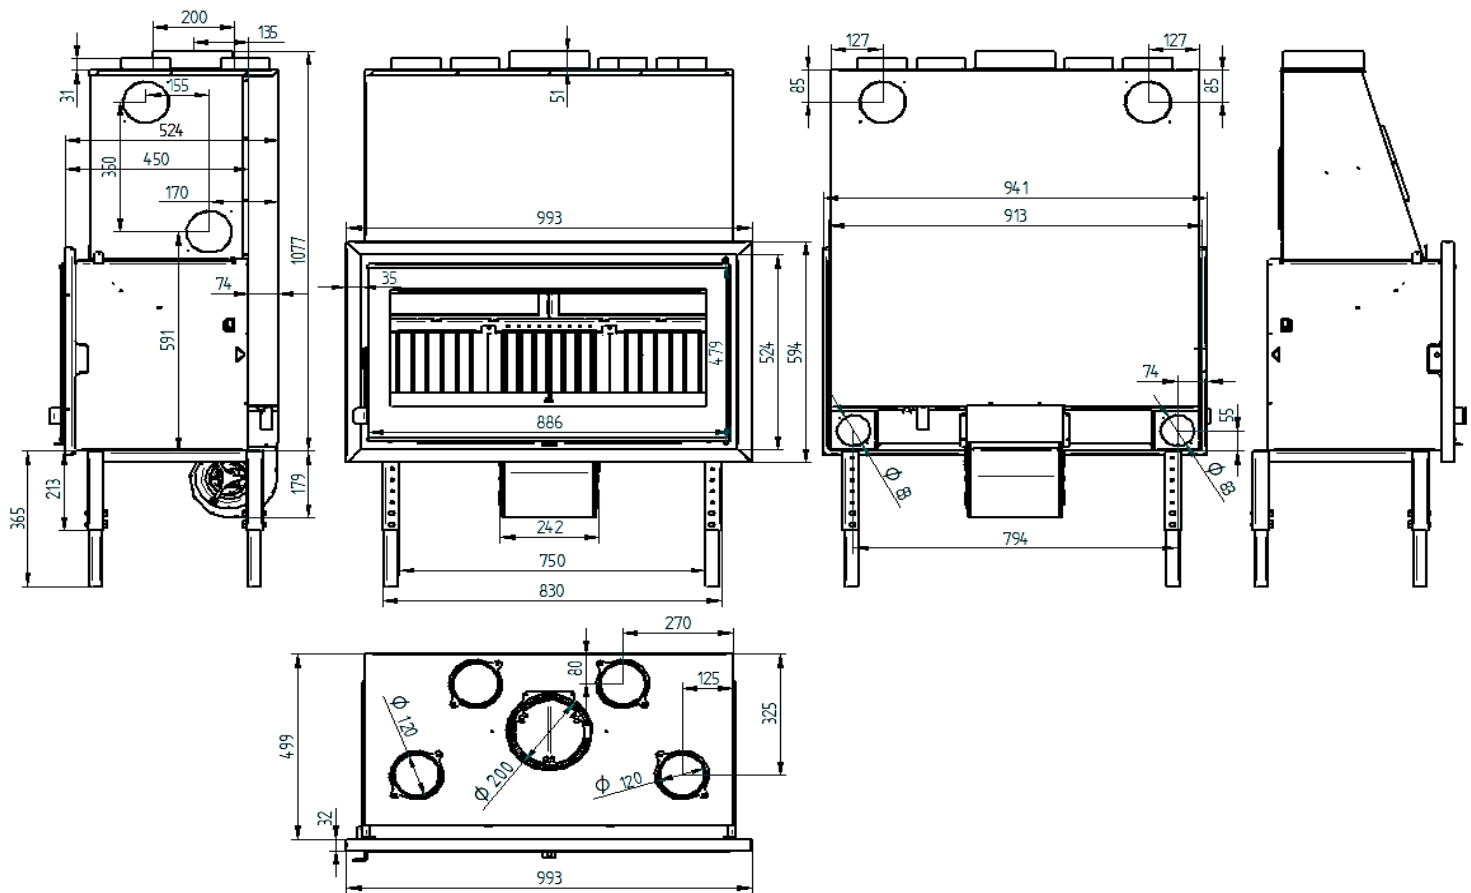

IC-100 FKC

Panorama-Holzeinsatz mit Glocke und T. Zentrifuge



AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 830 x 320 x 365 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Siebbedrucktes Glas 750 °C.
- Innenkammer aus Gusseisen.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Dual-Kamera.
- 4 Kanalisierungsoptionen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 17,9 kW.

Belastbarkeit 14,5 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 205 °C.

Ertrag 81%.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 390 m³.

Verbrauch 3,98 kg/h.

CO al 13% O2 0,10 %.

Feinstaub mit 13 % O2 30,80 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 5 mm.

Regelung des Primärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 88 cm.


Gewicht 200 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 941 x 450 x 1290:1442 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) 594 x 994 mm.


ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- 2 Düsen Ø 80 mm für die Primärluftführung.

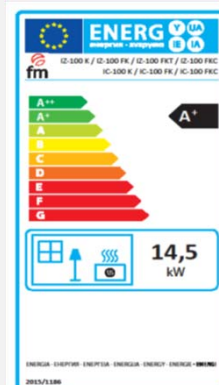

IC-100 FKC

Laken

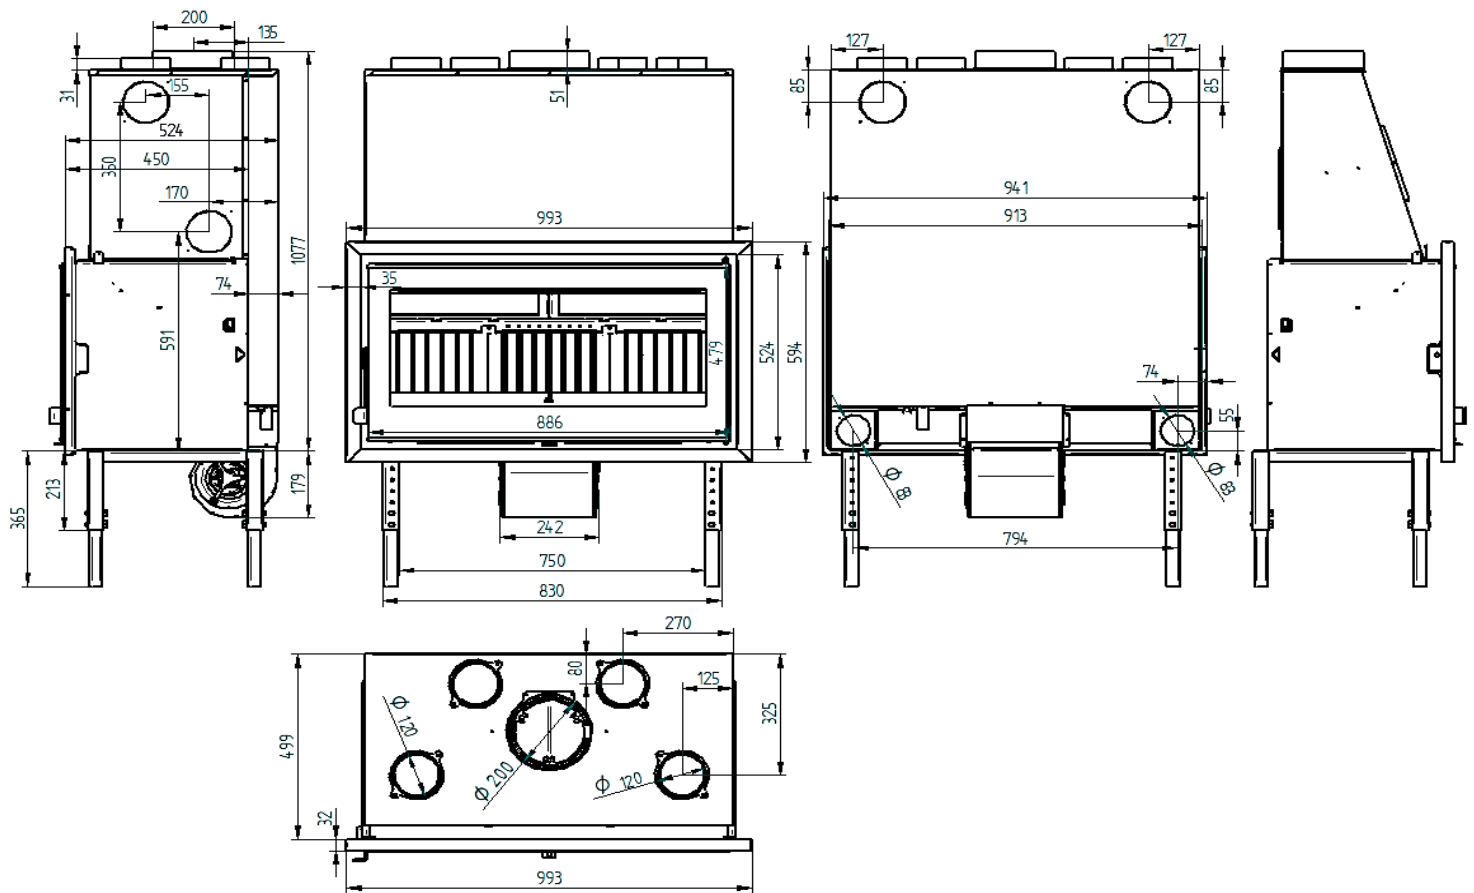

IC-100 FKC

Lenha Inserível Panorâmico com Capuz e T. Centrifuga



EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 830 x 320 x 365 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em fundição.
- Porta e grade de fundição.
- Câmara dupla.
- Opção 4 pipelines.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 17,9 kW.

Potência Nominal 14,5 kW.

Temperatura Média de Fumo 205 °C.

Rendimento 81%.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 390 m³.

Consumo 3,98 kg/h.

CO 13% O₂ 0,10 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 30,80 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 5 mm.

Regulação da Admissão de Ar Primário

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 88 cm.


Peso 200 kg.

Medições (LxPxA) 941 x 450 x 1290:1442 mm.

Medições Frontais (AxL) 594 x 994 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- 2 bicos Ø 80 mm para canalização de ar primária.

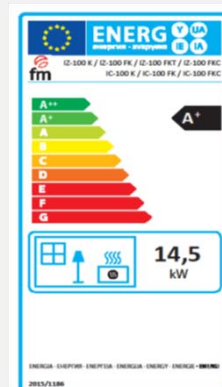

IC-100 FKC

Ficha Técnica

